


MS-228-4

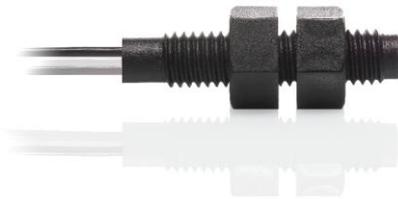

MS-228-4

Reedsensor mit Wechslerkontakt
M8-Gewinde

Elektrische Daten		@ 25 °C
Kontaktform		C
Schaltleistung max.	W / VA	5
Schaltspannung max.	VDC	175
	VAC	120
Schaltstrom max.	A	0,25
Dauerstrom max.	A	1,5
Spannungsfestigkeit min.	VDC	200
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)	mΩ	200
Isolationswiderstand min.	Ω	10 ⁹

Features
➤ Justierbarer Schalterpunkt
➤ Kundenspezifische Ausführungen erhältlich
➤ Verschiedene magnetische Empfindlichkeitsklassen erhältlich


Magnetische Daten (des Reedswitchers vor dem Konfektionieren)		@ 25 °C
Ansprecherregungsbereich gesamt	AW	15 - 30
Abfallerregung min.	AW	5
Testspule	TC	200
Messplatztoleranz	± AW	2

Zulassungen




Betriebsdaten (des Reedswitchers vor dem Konfektionieren)		@ 25 °C
Schaltfrequenz max.	Hz	100
Resonanzfrequenz typ.	Hz	1100
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)	ms	0,7
Abfallzeit max.	ms	1

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	°C -20 bis +85
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)	g 30
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)	g 50

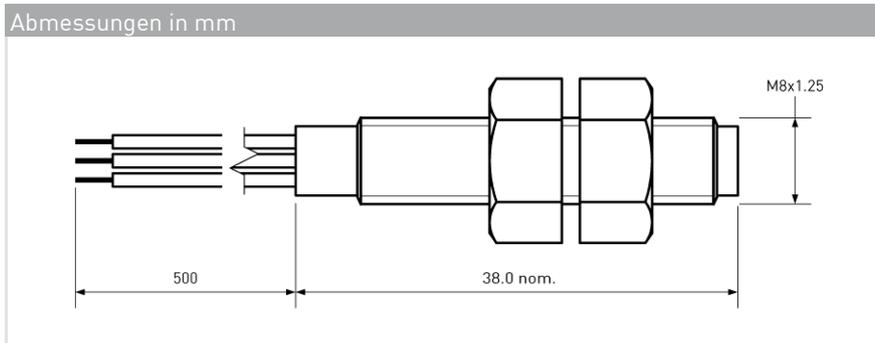

Bestellinformationen	
Verpackungseinheit (VPE)	50 Stück
Gewicht pro Stück	7,5 g
Gewicht pro VPE	390 g
Standard AW-Bereiche	
2	= 15 bis 20 AW
3	= 20 bis 25 AW
4	= 25 bis 30 AW
Bestellbeispiel	
MS-228-4-2 entspricht MS-228-4 mit 15 bis 20 AW.	

MS-228-4





MS-228-4

Reedsensor mit Wechslerkontakt
M8-Gewinde

Materialinformationen

	Material	Farbe
Gehäuse	PA6, 30%GF, mit M8-Gewinde	schwarz
Kabel	UL 1061, AWG 24, 4 mm abisoliert und verzinkt	COM: schwarz, NO: rot, NC: braun
Vergussmasse	Epoxidharz	schwarz
Muttern	PA6, M8, 2 Stück beiliegend	schwarz

Testvorgang des fertigen Reedsensors

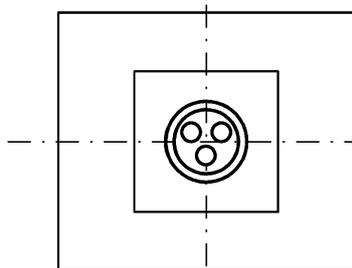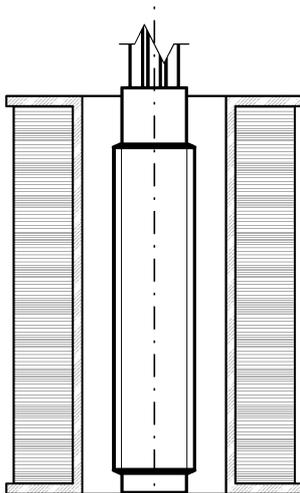

Testspule vertikal positionieren

Reedsensor zentriert in der Testspule

Gemessen ohne Muttern

Testparameter

Testspule	TC- 324	
Testprogramme		
	AW-Bereich	Testprogramm
2 =		MS-228-4 -2
3 =		MS-228-4 -3
4 =		MS-228-4 -4

Bemerkungen

Der Schaltabstand des MS-228-4 kann sich reduzieren, wenn dieser auf ferromagnetischen Teilen montiert wird. Elektromagnetische Einflüsse und Magnetfelder können das Schaltverhalten des Sensors verändern.

Passender Aktivierungsmagnet MSM-228 ebenfalls erhältlich.