

Individuelle Ausführungen!


Kundenspezifische Ausführungen sind je nach Anforderung lieferbar. Z. B. mit oder ohne Befestigungslaschen, anderen Bauhöhen, Stiftbelegungen oder Anschlussmöglichkeiten.

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie


Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70 °C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht
BV EI 841 /29,5 mm	75,0 VA	max. 63,5 mm	1,600 kg
BV EI 842 /43,5 mm	100,0 VA	max. 77,0 mm	2,100 kg


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit 12 Anschlussstiften

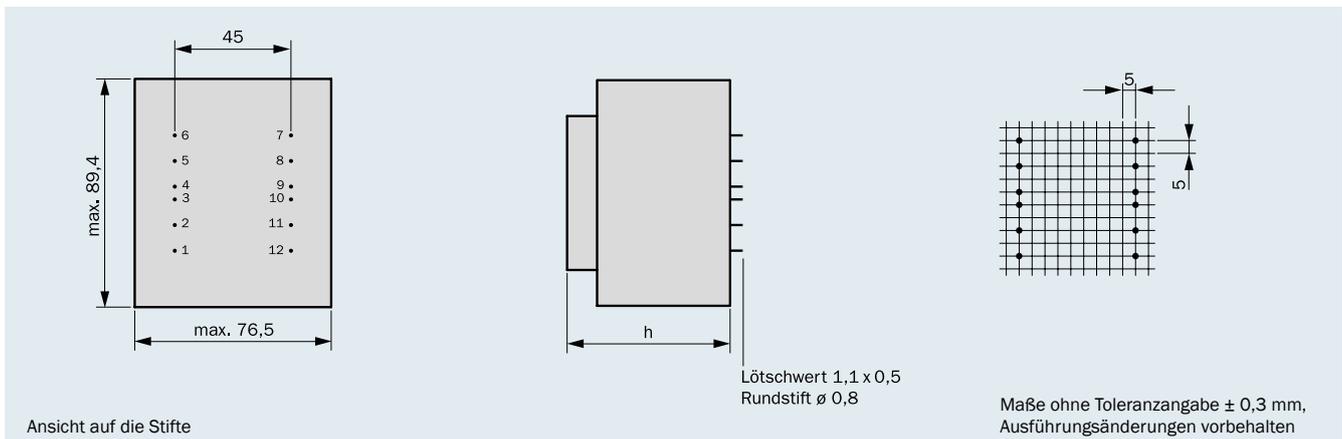


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit 16 Anschlussstiften

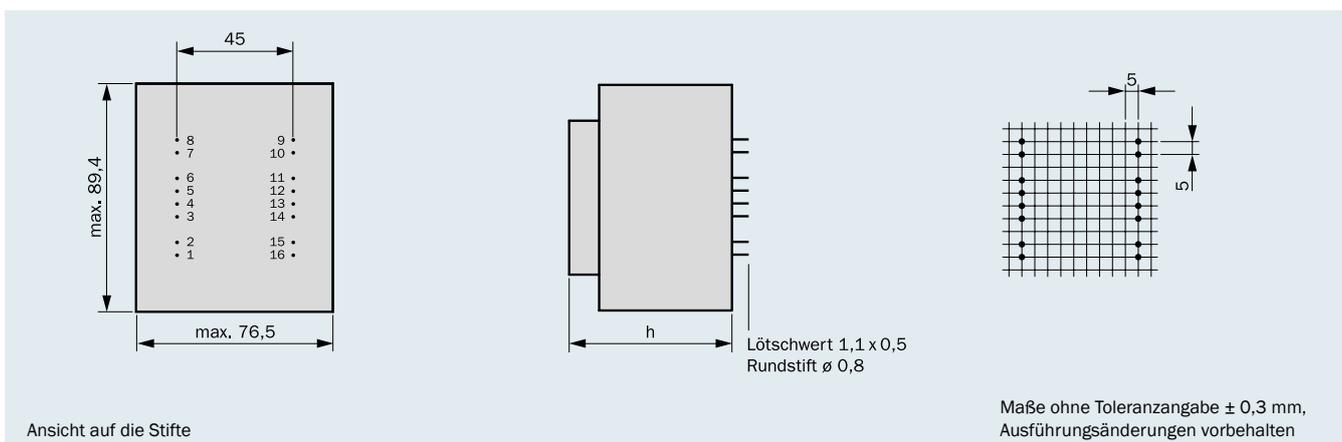


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit 20 Anschlussstiften

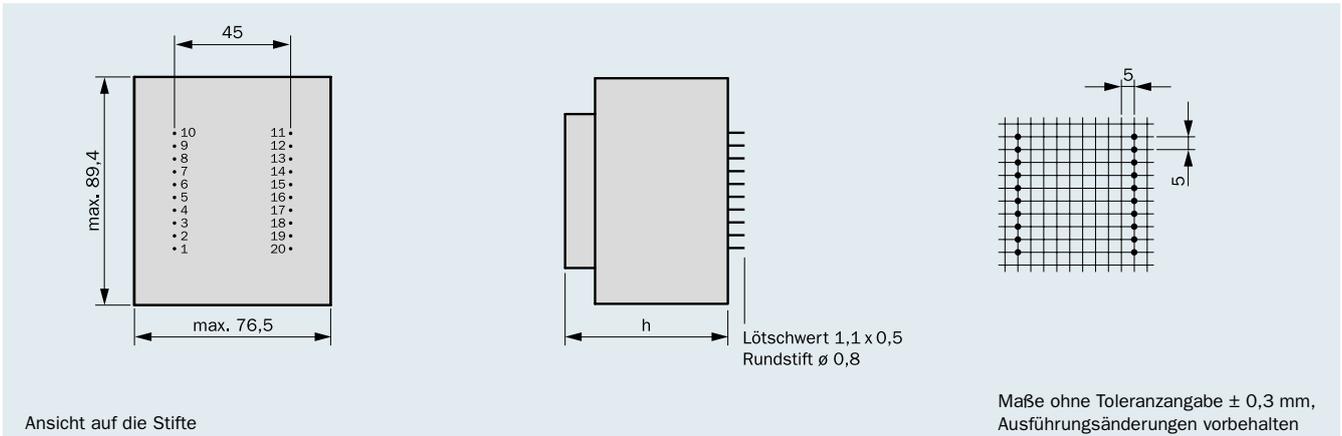


Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 12 Anschlussstiften

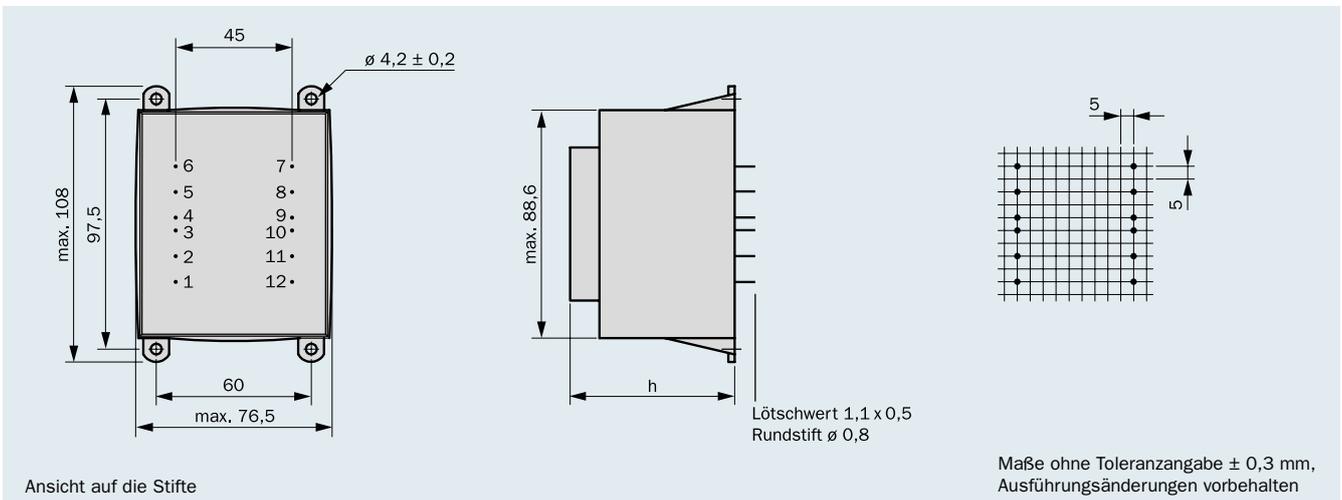

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 16 Anschlussstiften

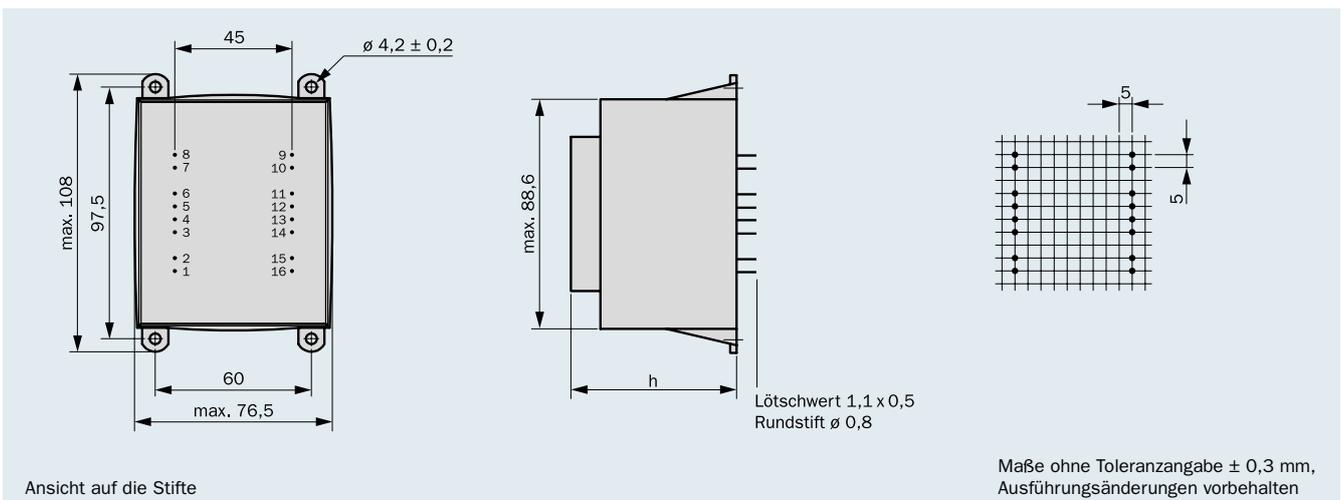

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 20 Anschlussstiften

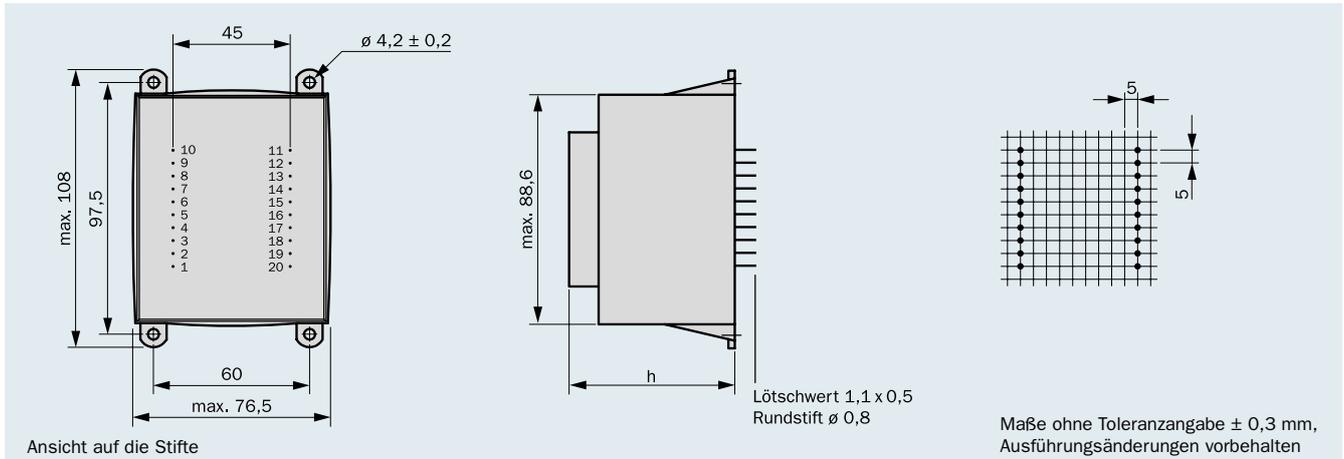

Ausführung in Vergussgehäuse „SV“ für stehende Montage

